

MENUISERIE PVC 4M 70

Profil 5 Chambres 70 mm

FICHES SUR PLATINE

Les vis de fixation des fiches sont cachées pour une finition soignée.

VITRAGE ISOLANT de base (28 mm)

Vitrage 4/20/4 FE + gaz

Ug 1,1 W/m².K

SW 0,36



Fiches sur platine

● Performances thermiques identiques pour les menuiseries blanches et couleurs :

Jusqu'à $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2.K$ en double vitrage

- Joints coextrudés de la même couleur que le profilé
- Profilés à 5 chambres en ouvrant de 70 mm
- Profilés sans plomb



SÉCUSTIK®

Poignée centrée

- DTA 6/11 - 1972/NF EN 14351-1 +A1
- Eligible au crédit d'impôt
- Gamme sous avis technique du **CSTB**
- Pareclose droite ou mouluré

PACK CONFORT

- Verrou sur semi-fixe
- Jet d'eau sur ouvrant avec embouts

PACK CONFORT THERMIQUE

- Verrou sur semi-fixe
- Jet d'eau sur ouvrant avec embouts
- Intercalaire warm edge (Ug 1,1 m².K)
- Poignée Sécustick
- Dormant avec 3 joints (réno 60mm et dormant de base 70mm 711-43)
- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 .K$


La Menuiserie **4M Industries** a été choisie pour ses **solutions multiples**. Extrudée et assemblée en France pour une fabrication "made in France".

MENUISERIE 4M 80




LA MENUISERIE HAUTE PERFORMANCE

- Gamme Ouvrant 80mm 6 chambres
- Coefficient thermique 1,2 m².K
- Dormant 70mm 5 chambres
- Vitrage 4/20/4 FE + gaz intercalaire Swisspacer (Ug 1.0 m²/K)
- Dormant réno 60mm et dormant de base 70mm 711-43
- Oscillo battant en standard
- Poignée SÉCUSTIK®
- Eligible au crédit d'impôt
- Gamme sous avis technique du CSTB
- Dormant avec 3 joints (réno 60mm et dormant de base 70mm 711-43)
- SW 0,36
- Verrou sur semi-fixe

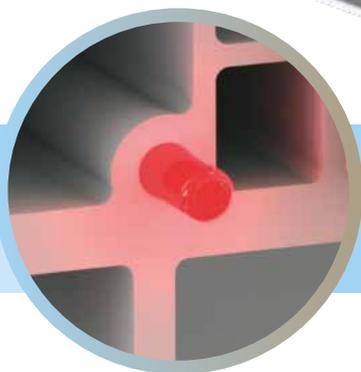

- Joncs chargés en fibres de verre coextrudés permettant de renforcer les menuiseries de couleur : système sous DTA depuis le 06/06/2011.

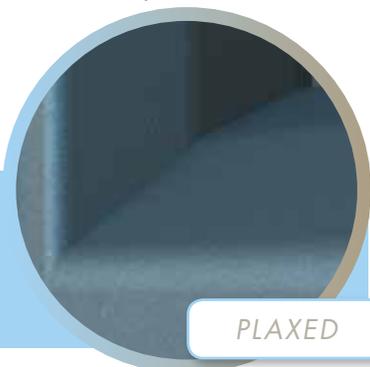

PLAXED



UNE GAMME COULEUR, 4M 70+

Teinte masse



Plaxage



Dormant avec 3 joints

VOLET ROULANT MONOBLOC

- Volet roulant isolé haute technicité pour menuiserie et rénovation, radio, filaire ou tringle oscillante
- Moteur de la marque Somfy 
- Tablier PVC, ALU et ALU ECOENERGIE avec un Delta-R = 0.25
- Volet roulant pour coffre demi linteau pour les chantiers neufs (norme BBC)
- Brise soleil orientable (BSO) en neuf ou rénovation
- Option coffre laqué, commande générale...

