

GAMME ALUMINIUM



ALU COULISSANT

- Profil SEPALUMIC (profilage français)
- Rupture de pont thermique (ouvrant et dormant)
- Vitrage 4/16/4 FE + Argon (Ug 1,1 w/m².K Label CEKAL)
- Uw 1,7/m².K *
- Classement A3 / E7B / VA3
- Double galets réglables
- Fermeture 3 points avec anti-fausse manœuvre réglable
- Poignée de tirage à 20° manœuvrante
- Nuance standard : Blanc 9010 B / Beige 1015 S / Gris 7016 G (3 mono couleurs sans plus value avec délais rapides)
- Eligible au crédit d'impôt*

Fabrication 100 % française

ALU OUVRANT CACHÉ


- Profil SEPALUMIC (profilage français)
- Gamme I-Process[®] ouvrant caché pour un maximum de clair vitrage
- Rupture de pont thermique
- Vitrage 4/16/4 FE + Argon (Ug 1,1 w/m².K Label CEKAL)
- Nuance standard : Blanc 9010 B / Beige 1015 S / Gris 7016 G (3 mono couleurs sans plus value avec délais rapides)
- Classement A*4 / E*1200 / V*C3 (Fenêtre 2 vtx H 1415 x L 1380)
- Uw 1,4/m².K
- Eligible au crédit impôt*

Fabrication 100% française

ALU TRADITIONNEL

- Gamme SEPALUMIC I-Process[®] (profilage français)
- Gamme ouvrant visible tradi (ouvrant traditionnel) avec un dormant ouvrant caché pour un maximum de clair de vitrage
- Vitrage 4/20/4 FE + Argon + warm-edge (Ug 1,1w/m².K Label CEKAL)
- Poignée centrée SECUSTICK
- Nuance standard : Blanc 9010 B / Beige 1015 S / Gris 7016 G (3 mono couleurs sans plus value avec délais rapides)
- Rupture de pont thermique ouvrant et dormant
- Classement A*3 / E*1200 / V*C3 - Uw = 1W/m².K avec Ug 0,7/m².K

Fabrication 100% française

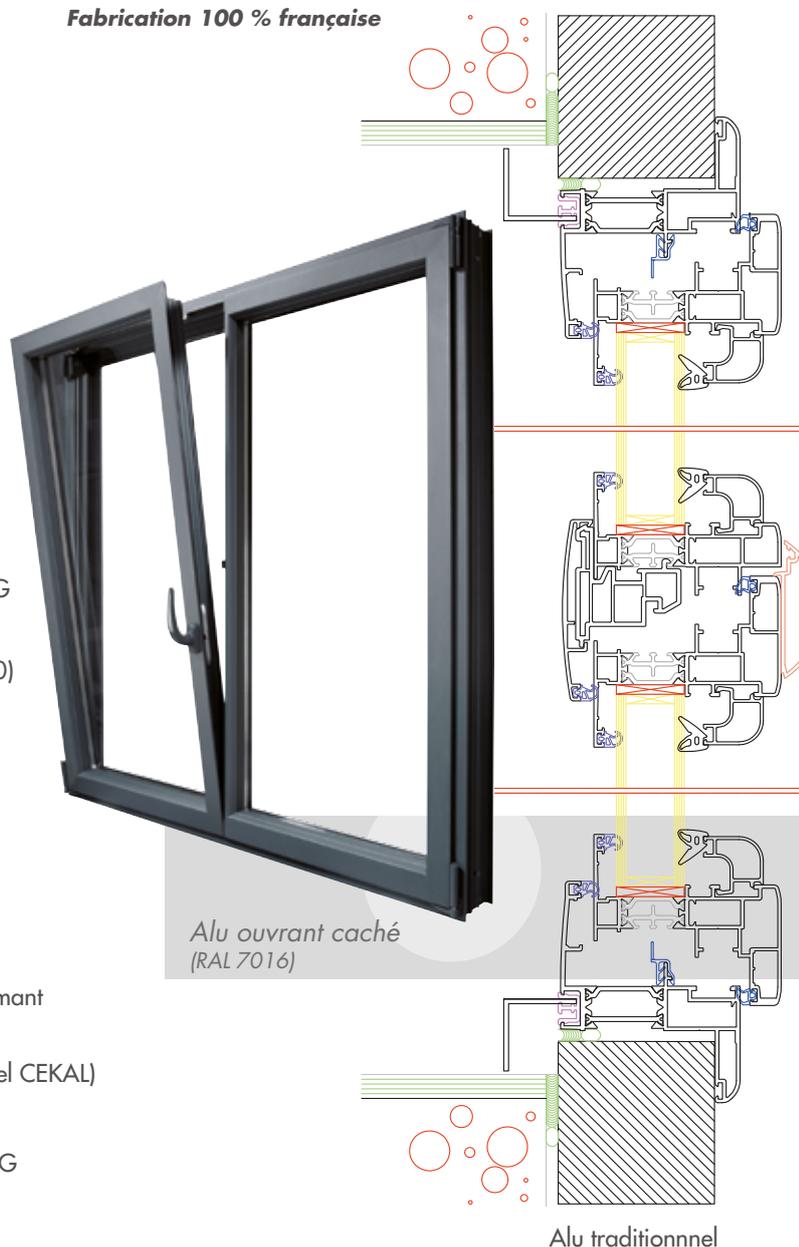

Alu ouvrant caché
(RAL 7016)

Alu traditionnel

* Coulissant 2 vtx (L 2400 x H 2150, vitrage 24 mm).
Dimensions pour être éligible au crédit d'impôt.

COULISSANT 3100 & GALANDAGE

Adapté aussi bien pour le neuf que pour la rénovation.

Toutes les solutions d'un couissant performant pour tout type d'installation.

OUVRANTS

- Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes
- Prise de vitrage : 24 mm
- Possibilité de renforts latéraux et centraux
- Nouveau renfort latéral Haute Performance, grande hauteur
- Monocouleur standard 9010 B, 1015 S et 7016 G

9010B

Blanc pur



1015S

Ivoire clair



7016G

Gris anthracite



DORMANTS Rénovation

- Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet, assemblage par équerre
- Dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant
- Dormant périphérique de 52 et 70 mm
- Dormant avec coulisses de volet roulant intégré
- Dormant 1, 2, 3 ou 4 rails
- Vitrage isolant 4/16/4 FE + Argon Ug 1,1/m².K Label CEKAL
- Rail de guidage aluminium

ACCESSOIRES

- Galet polyamide double, roulement à aiguille
- 2 solutions de fermeture
 - Crémone multipoint
 - Serrure 3 points avec barillet (en option)

EN OPTION

Pack thermique, vitrage 4/16/4 Fea Warm edge + bouclier thermique autour du dormant + joint brosse spécifique

- Autres couleurs sur demande

PERFORMANCES

(variables selon profils et dimensions)



Thermique
Uw= 1,7 W/m².K
Sw= 0,45
Tlw= 0,65



Etanchéité
A* 3/E* 7B/V* A



Essais galets
25 000 cycles



Acoustique
33 dB



Dimension max/vtl
L 1800 x H 2180



Poids max/vtl
130 Kg



Poignée extérieure



Poignée fenêtre coulissante

Standard 20°